

LIGNE DE VIE TRAVSAFE™ EN 795-C



TRAVSAFE™

La ligne de vie **travsafetm** est, avec ses deux câbles, la plus performante du marché.

Elle assure une parfaite circulation du coulisseau qui franchit sans effort et sans intervention manuelle les pièces de reprise de câble intermédiaires positionnées tous les 15 m maximum.

*La ligne de vie **travsafetm** évolue...*

Tois versions sont maintenant disponibles :

- **travsafetm** standard (à bague d'absorption inox).
- **travsafetm** à bague d'absorption bi matière.
- **travsafetm** à absorbeur d'énergie INRS

Ces trois versions de ligne de vie **travsafetm** sont utilisables par 3 à 5 personnes maximum et peuvent être installées en sous plafond, mur et sol, les ancrages peuvent indifféremment être installés sur structures ou via des interfaces potelets.

La ligne de vie **travsafetm est un DISPOSITIF D'ANCRAGE EQUIPÉ DE SUPPORTS D'ASSURAGES FLEXIBLES HORIZONTAUX QUI RÉPOND À LA NORME EN 795-C.**



Coulisseau standard

Point d'ancrage mobile coulissant sur câble pour lignes de vie **travsafetm**.

- Finition acier inox mat
- | | |
|--------------|-------|
| Réf. | Code |
| Coul. stand. | 76149 |



Coulisseau ouvrant

Point d'ancrage mobile **ouvrant** coulissant sur câble pour lignes de vie **travsafetm**.

- Finition acier inox mat
- | | |
|-------------|-------|
| Réf. | Code |
| Coul. ouvr. | 76159 |



Coulisseau rollsafe

Point d'ancrage mobile coulissant sur câble pour lignes de vie **travsafetm** droite en inox installée sous plafond.

- Finition acier inox mat
- | | |
|----------|-------|
| Réf. | Code |
| rollsafe | 75919 |

TRAVSAFE™ avec bagues d'amortissement



Kit d'ancre d'extrémité

Pièce d'ancrage d'extrémité **aluminium** ou **inox** pour ligne de vie **travsafe™** comprenant :

- 1 ancre d'extrémité
- 2 bagues absorbeur
- 2 bagues d'arrêt
- 2 embouts rouge d'extrémité

Réf. Code

Kit extrémité inox. 27588

Kit extrémité alu. 26028

Kit extrémité inox BB. 68488

Kit extrémité alu BB. 68498



Ancre intermédiaire

Pièce d'ancrage intermédiaire **aluminium** ou **inox** pour ligne de vie **travsafe™**

Réf. Code

Intermédiaire inox. 126435

Intermédiaire alu. 020715



Kit ancre en virage

Pièces d'ancrage en virage **aluminium** ou **inox** pour ligne de vie **travsafe™** comprenant :

- 2 ancres intermédiaires de virage,
- 4 bagues absorbeur

Réf. Code

Kit virage inox. 074317

Kit virage alu. 074307



Plaque de potelet virage

pour ligne de vie **travsafe™**

Réf. Code

Plaque virage 114375



Plaque signalisation pour ligne de vie **travsafe™** à poser sur chaque accès de la ligne

Réf. Code

Plaque sign. 117505

Câble dia. 8 mm, 19 x 1 pour ligne de vie **travsafe™**

Réf. Code

Câble galva 017311

Câble inox 017301



Potelet

- Acier galvanisé
- Section : 120 x 120 x 5 mm
- Hauteur : 500 mm

Réf.

Code

Pot. droit

104565

TRAVSAFE™ avec amortisseur INRS



Ancre d'extrémité avec maillon rapide

- Matière : Acier inoxydable.

Code 066848



Ancre d'extrémité pour potelet

- Livré avec maillon rapide

- Matière : Acier Inoxydable

Code 066698



Tendeur avec plombage

Système de tension de câble

- Matière : Acier inoxydable

Code 040742



Indicateur de tension

- Matière : Acier inoxydable

Code 067508



Absorbeur d'énergie

Brevet INRS

- Matière : Acier inoxydable.

- Livré avec maillon rapide

Code 066688



Kit raccord d'amortisseur

- 1 raccord

- 2 bagues d'arrêt

- 2 embouts rouge d'extrémité

Code 098699



Potelet INRS

- Acier galvanisé

- Section : 70 mm

- Hauteur : 500 mm

Réf.

Code

Pot. droit

066888

EN 795-C
LIGNE DE VIE TRAVSAFE™

La ligne de vie **travflex™** est une évolution de la ligne de vie **travsafe™**. Le **travflex™** est un potelet (interface) conçu pour installer une ligne de vie **travsafe™** sur une toiture en bac acier. Il est spécialement étudié pour réduire les efforts développés en tous points sur une ligne de vie. Le **travflex™** est dimensionné pour 3 personnes. Il s'installe avec un entraxe maximum de 15 m.



Le **travflex™** est un potelet de petite taille, esthétique et facile de mise en œuvre. Il est en inox et assure une parfaite étanchéité à l'eau grâce à sa semelle en mousse alvéolée. Sa capacité d'absorption d'énergie permet de l'installer sur un grand nombre de structures de faible résistance.

La ligne de vie **travflex™** est un **DISPOSITIF D'ANCRAGE EQUIPÉ DE SUPPORTS D'ASSURAGES FLEXIBLES HORIZONTAUX QUI RÉPOND À LA NORME EN 795-C.**

accessoires



Coulisseau standard

Point d'ancrage mobile coulissant sur câble pour lignes de vie **travflex™**.

- Finition acier inox mat

Réf. Code
Coul. stand. 76149



Coulisseau ouvrant

Point d'ancrage mobile **ouvrant** coulissant sur câble pour lignes de vie **travflex™**.

- Finition acier inox mat

Réf. Code
Coul. ouvr. 76159



Câble dia. 8 mm, 19 x 1 pour ligne de vie **travsafe™**

Réf. Code
Câble galva 017311
Câble inox 017301

Plaque signalisation pour ligne de vie **travflex™**

Réf. Code
Plaque sign. 117505

travflex™



Plaque d'adaptation pour bac acier

Réf. Code
plaque de 250 mm 098659
plaque de 283 mm 098669
plaque de 333 mm 098679
plaque de 366 mm 098689



Kit d'ancrage d'extrémité

Pièce d'ancrage d'extrémité en **inox** pour ligne de vie **travflex™** comprenant :

- 1 ancre d'extrémité
- 1 support d'ancrage articulé sur semelle de fixation.
- 12 vis de fixation semelle.
- 2 bagues absorbeur
- 2 bagues d'arrêt
- 2 embouts rouge d'extrémité

Réf. Code
Kit extrémité vis pour bac de 1 à 3 mm 075939

Kit extrémité vis pour bac de 4 à 12 mm 075969



Kit d'ancrage en virage

Pièces d'ancrage en virage en **inox** pour ligne de vie **travflex™** comprenant :

- 2 ancras intermédiaires,
- 16 vis de fixation semelle.
- 1 plaque de potelet virage
- 4 bagues absorbeur
- 1 support d'ancrage articulé sur semelle de fixation,

Réf. Code
Kit virage vis pour bac de 1 à 3 mm 088189
Kit virage vis pour bac de 4 à 12 mm 088179



Kit d'ancrage intermédiaire

Pièce d'ancrage intermédiaire en **inox** pour ligne de vie **travflex™** comprenant :

- 1 ancre intermédiaire,
- 1 support d'ancrage articulé sur semelle de fixation,
- 12 vis de fixation semelle.

Réf. Code
Kit intermédiaire vis pour bac de 1 à 3 mm 075949

Kit intermédiaire vis pour bac de 4 à 12 mm 075979

travflex™ INRS

EN 795-C

LIGNE DE VIE travflex™

Plaque d'adaptation pour bac acier

Réf.	Code	
		098659
plage de 250 mm		098669
plage de 283 mm		098679
plage de 333 mm		098689
plage de 366 mm		

Kit d'ancre d'extrémité INRS

Pièce d'ancrage d'extrémité en **inox** pour ligne de vie **travflex™** comprenant :

- 1 ancre d'extrémité
- 1 support d'ancre articulé sur semelle de fixation.
- 12 vis de fixation semelle.
- 1 maillon rapide
- 1 joint d'étanchéité

Réf.	Code
Kit extrémité vis pour bac de 1 à 3 mm	098719
Kit extrémité vis pour bac de 4 à 12 mm	098729

Kit d'ancre intermédiaire

Pièce d'ancrage intermédiaire en **inox** pour ligne de vie **travflex™** comprenant :

- 1 ancre intermédiaire,
- 1 support d'ancre articulé sur semelle de fixation,
- 12 vis de fixation semelle.

Réf.	Code
Kit intermédiaire vis pour bac de 1 à 3 mm	075949
Kit intermédiaire vis pour bac de 4 à 12 mm	075979

Kit d'ancre en virage INRS

Pièces d'ancrage en virage en **inox** pour ligne de vie **travflex™** comprenant :

- 2 ancres intermédiaires,
- 1 plaque de potelet virage
- 1 support d'ancre articulé sur semelle de fixation,
- 12 vis de fixation semelle.
- 2 boulons M16
- 1 joint d'étanchéité
- 2 ressorts, intérieur et extérieur
- 1 écrou frein
- 1 amortisseur

Réf.	Code
Kit virage vis pour bac de 1 à 3 mm	098799
Kit virage vis pour bac de 4 à 12 mm	098789

Absorbeur d'énergie

Brevet INRS

- Matière : Acier inoxydable.

- Livré avec maillon rapide

Code 066688

Kit raccord d'amortisseur

- 1 raccord

- 2 bagues d'arrêt

- 2 embouts rouge d'extrémité

Code 098699



Tendeur avec plombage
Système de tension de câble
• Matière : Acier inoxydable
Code 040742



Indicateur de tension
• Matière : Acier inoxydable
Code 067508




LIGNE DE VIE

EN 795-C

travspring™

Ligne de vie travspring™.

Schéma de principe

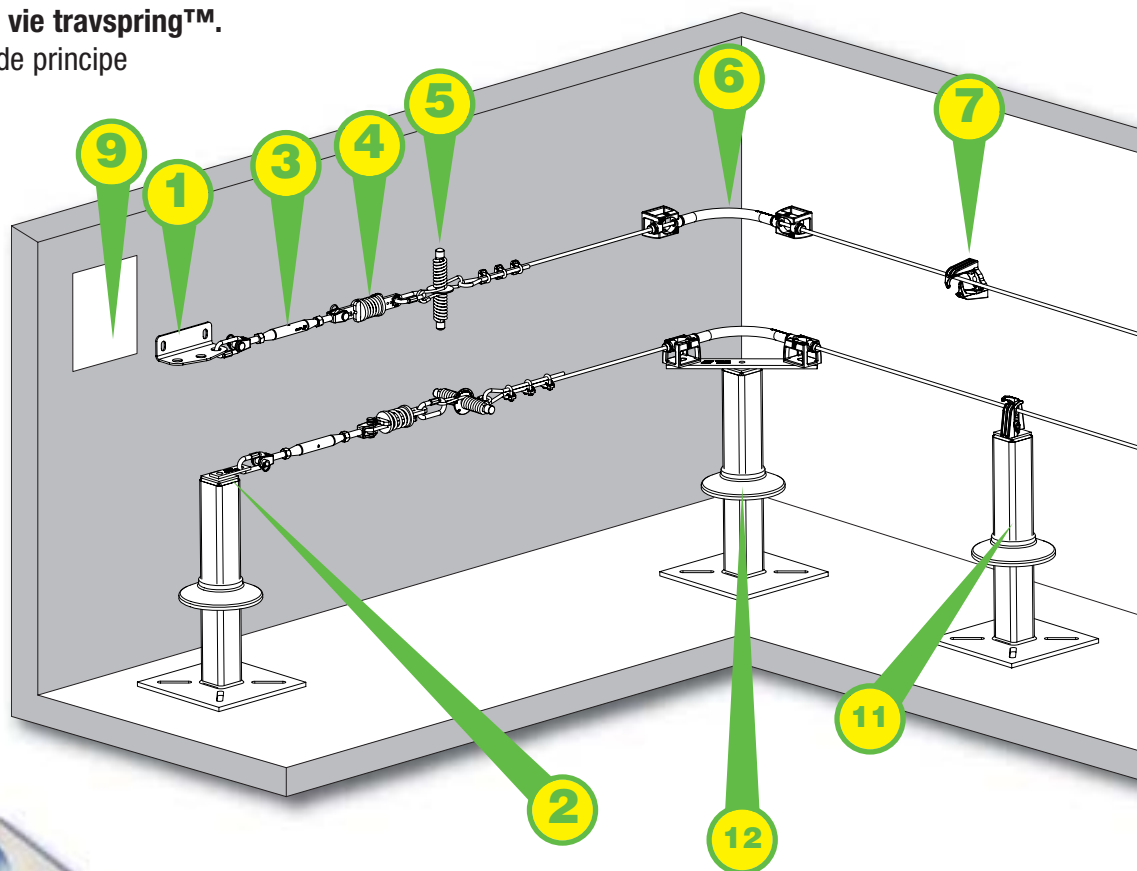

1

Ancre d'extrémité avec maillon rapide

• Matière : Acier inoxydable.
Code 066848



2

Ancre d'extrémité pour potelet

• Livré avec maillon rapide
• Matière : Acier Inoxydable
Code 066698



3

Maillon rapide N° 9

Code 039822

Tendeur avec plombage

Système de tension de câble
• Matière : Acier inoxydable
Code 040742



4

Indicateur de tension

• Matière : Acier inoxydable
Code 066858



5

Absorbeur d'énergie

Brevet INRS
• Matière : Acier inoxydable.
• Livré avec maillon rapide
Code 066688




6



7



8

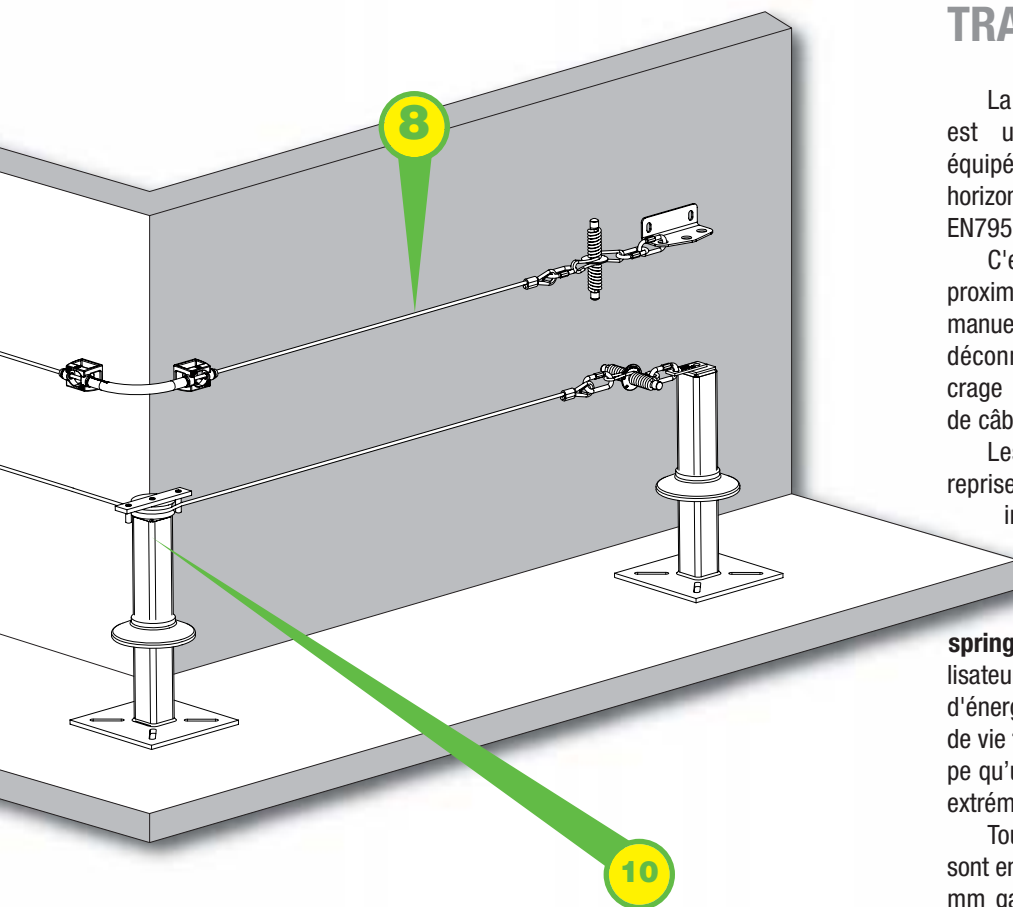

TRAVSPRING™

La ligne de vie **travspring™** est un dispositif d'ancrage équipé d'un assurage flexible horizontal conforme à la norme EN795 C.

C'est une ligne de vie de proximité ou l'utilisateur passe, manuellement et sans avoir à se déconnecter, les points d'ancrage intermédiaires de reprise de câble.

Les points d'ancrage de reprise de câble doivent être installés à une distance maximum de 15 mètres.

La ligne de vie **travspring™** est étudiée pour 5 utilisateurs. Grâce à son absorbeur d'énergie breveté INRS, la ligne de vie **travspring™** ne développe qu'un minimum d'impact aux extrémités en cas de chute.

Tous les éléments de la ligne sont en inox, avec un câble de 8 mm galvanisé ou inox. La ligne **travspring™** peut être installée sur support mural, au sol ou sur potelet.

Kit d'ancrage en virage

Pièces d'ancrage en virage pour ligne **travspring™** comprenant :

- 2 ancrages de virage + tube de guidage
 - Matière : Acier inoxydable et laiton
- Code 066878

Plaque signalisation pour ligne de vie **travspring™**

Réf. Code
Plaque sign. 117505

Ancre intermédiaire

Installé tous les 15 m, ce système permet le passage du mousqueton sans déconnexion de l'utilisateur de la ligne de vie **travspring™**.

- Matière : Cupro-aluminium
- Code 066868

Kit pour potelet virage pour ligne de vie **travspring™**

Réf. Code
kit potelet virage 068478

Câble galva ou inox

- Diamètre : 8 mm, 7/19
- Matière : Acier galvanisé ou inoxydable
- livré manchonné cossé d'un côté avec 3 serres-câble.

Code start kit inox 018162
Mètre supp. inox 025091
Code start kit galva 041282
Mètre supp. galva 025151

Potelet

- Acier galvanisé
 - Section : 70 mm
 - Hauteur : 500 mm
- Réf. Code
Pot. droit 066888
- Option colerette (réglable en hauteur)
- Réf. Code
Colerette 129505



EN 795-C
LIGNE DE VIE **travspring™**



Treuil tirfor®



Absorbeur tirsafe™



Câble

Ligne de vie tirsafe™

tirsafe™ est une ligne de vie provisoire simple et rapide à installer lorsque l'on dispose de deux points d'ancrage présentant une **résistance suffisante**. Elle offre une **totale liberté de mouvement** sur un plan horizontal.

La ligne de vie provisoire tirsafe™ comprend :

- 1 point d'ancrage avec absorbeur d'énergie tirsafe™ qui assure la triple fonction de **témoin de pré-tension, absorbeur d'énergie et témoin de chute**,
- 1 treuil à câble tirfor® T3,
- 1 câble de 8 mm de diamètre et d'une longueur de 20 mètres en standard,
- 2 élingues de 2 mètres.

La ligne de vie provisoire tirsafe™ permet d'**assurer simultanément 3 personnes**. Elle est **conforme aux normes EN 795 B et EN 795 C**.

Code 075909

Autres longueurs, nous consulter



Ligne de vie Tempo 2

TRAVSAFE™ Tempo est une ligne de vie provisoire facile à installer lorsque l'on dispose de deux points d'ancrage présentant **une résistance suffisante**. Légère, elle assure une totale liberté de mouvement sur un plan horizontal.

La ligne de vie Tempo peut s'installer sur le **faîtage d'une toiture** ou **sur une structure métallique**.

- Sangle en fibre synthétique, ajustable de **0 à 18 m**.
- utilisable par **2 personnes**
- Tirant d'air **7 m**
- Conforme à la norme **EN795 B**.
- Livrée avec 2 anneaux de sangle AS19, 2 mousquetons M10 et un sac bandoulière. Code 36768



Ligne de vie Tempo 3

La ligne de vie provisoire compacte la plus rapide de mise en œuvre et la plus performante du marché...

Utilisant un cordage en drisse statique renforcé N.G.R et un système de tension, la Tempo 3 autorise la circulation simultanée de 3 utilisateurs, et permet de créer une ligne de vie temporaire d'une longueur maximum de 18 mètres entre deux points d'ancrage de résistance suffisante.

- Ligne drisse statique renforcée N.G.R ajustable de 0 à 18 m
 - Conforme à la norme EN 795-B
 - Livrée avec deux anneaux sangle AS19, 2 connecteurs M10 et un sac bandoulière
- Code 68468

EN 795-B

LIGNE DE VIE tempo 2