Palan Électrique à Chaîne

Réf : ECHK

- Triphasé, simple ou double vitesse.
- Pour l'industrie lourde utilisation.
- Opérateur lisse et ergonomique.
- Maintenance plus facile.

Réf	Capacite (Ton)	Hauteur de Levage (m)	Vitesse de Levage (m/min)	Moteur de Levage			
				Puissance (Kw)	Vitesse de rotation (tr/min)	Volt	Fréq (Hz/s)
ECHK0051S	0.5	9	6.8	0.9	1440	220-440	50
ECHK0101S	1	9	6.6	1.5	1440	220-440	50
ECHK0201S	2	9	6.6	3.0	1440	220-440	50
ECHK0202S	2	9	3.3	3.0	1440	220-440	50
ECHK0302S	3	9	4.4	3.0	1440	220-440	50

Réf : ECHKT

- Triphasé, simple ou double vitesse.
- Pour l'industrie lourde utilisation.
- Opérateur lisse et ergonomique.
- Maintenance plus facile.

Réf	Capacite (Ton)	Hauteur de Levage (m)	Vitesse de Levage (m/min)	Moteur de Levage			
				Puissance (Kw)	Vitesse de rotation (tr/min)	Volt	Fréq (Hz/s)
ECHKT0051S	0.5	9	6.8	0.9	1440	220-440	50
ECHKT0101S	1	9	6.6	1.5	1440	220-440	50
ECHKT0202S	2	9	3.3	1.5	1440	220-440	50
ECHKT0302S	3	9	4.4	3.0	1440	220-440	50
ECHKT0502S	5	9	2.7	3.0	1440	220-440	50

Réf : VT

Tractel

volt trac™

Spécifications Techniques

CMU (kg)		250	500				1000						2000		
Corps		vt 250	vt 250	vt 500	vt 500		vt 500	vt 500		vt 1000	vt 1000		vt 1000	vt 1000	
Nombre de brins		1	2	1	1		2	2		1	1		2	2	
Nombre de vitesses		1	1	1	2		1	2		1	2		1	2	
Vitesse de levee (m/mn)		10	5	8	2	8	4	1	4	8	2	8	4	1	4
Pic courant de démarrage	Levée avec charge (A)	6,5	6,5	12	6,5	12	12	6,5	12	16,5	13,5	16,5	16,5	13,5	16,5
	Descente avec charge (A)	6,0	6,0	11,5	7	11,5	11,5	7	11,5	16	13,5	16	16	13,5	16
Intensite de travail	Levee avec charge (A)	1,3	1,3	2,4	1,3	2,4	2,4	1,3	2,4	3,3	2,7	3,3	3,3	2,7	3,3
	Descente avec charge (A)	1,2	1,2	2,3	1,4	2,3	2,3	1,4	2,3	3,2	2,7	3,2	3,2	2,7	3,2
Puissance moteur de levage (kW)		0,4	0,4	0,72	0,18	0,72	0,72	0,72	0,72	1,6	0,4	1,6	1,6	0,4	1,6
Tension d'alimentation (V)		400 V - 50Hz - 3 phases													
Protection IP		IP55													
Classification ISO/FEM		M5/2m													
Cycle de travail		40 % 1 vitesse - 40 % & 25 % 2 vitesses													
Diamètre de chaîne ØxP		Ø4x12	Ø4x12	Ø5x15	Ø5x15		Ø5x15	Ø5x15		Ø7x21	Ø7x21		Ø7x21	Ø7x21	
Démarrages / heure		300													
Poids de la chaîne / m (kg)		0,35	0,35	0,55	0,55		0,55	0,55		1,06	1,06		1,06	1,06	
Poids (avec 3 m de chaîne) (kg)		22	24	33	36		37	40		48	51		56	59	
Longueur max. de la chaîne (m)		25 m													
Tension d'alimentation de la boîte à boutons (V)		24 V													
Longueur max. de la boîte à boutons (m)		25 m													

DIMENSIONS

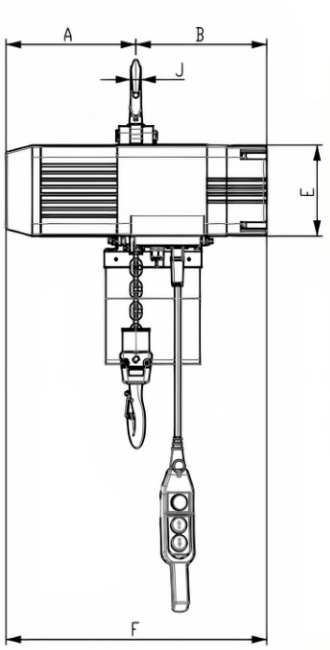

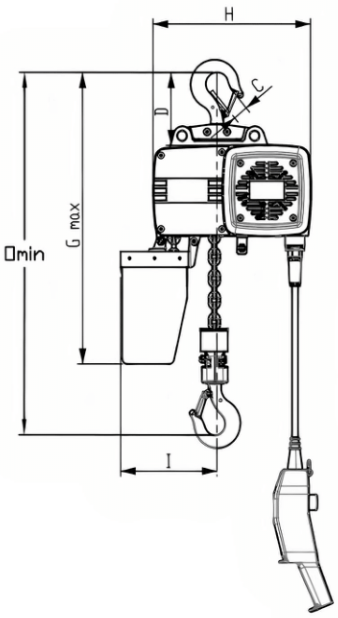

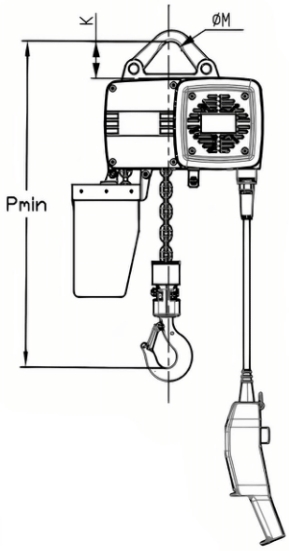

		Dimensions (mm)															
Modèle	Nb de brins	A	B	C	D	E	F	Gmax	H	I	K	L	ØM	J	N	Omin	Pmin
250	1	190	244	26	98	118	256	515	233	165	56	18	40	20	26	362	320
500	2	190	244	26	98	118	256	620	233	230	56	18	40	22	26	452	410
500	1	231	209	26	105	166	440	570	280	210	58	20	44	22	26	447	400
1000	2	231	209	32	131	166	440	700	280	235	64	20	44	21	32	607	540
1000	1	247	251	32	130	175	498	960	315	220	69	23	44	21	32	511	450
2000	2	247	251	38	158	175	498	795	315	305	69	23	44	28	38	669	580